

BRUNNER SYSTEM ACCUMULATORUGN




BSO 01 med HKD 2.2k välvd

Uppdaterad: 2023-01-19



BRUNNER®
made in germany.

Dimensioner - BSO 01 med HKD 2.2k välvd

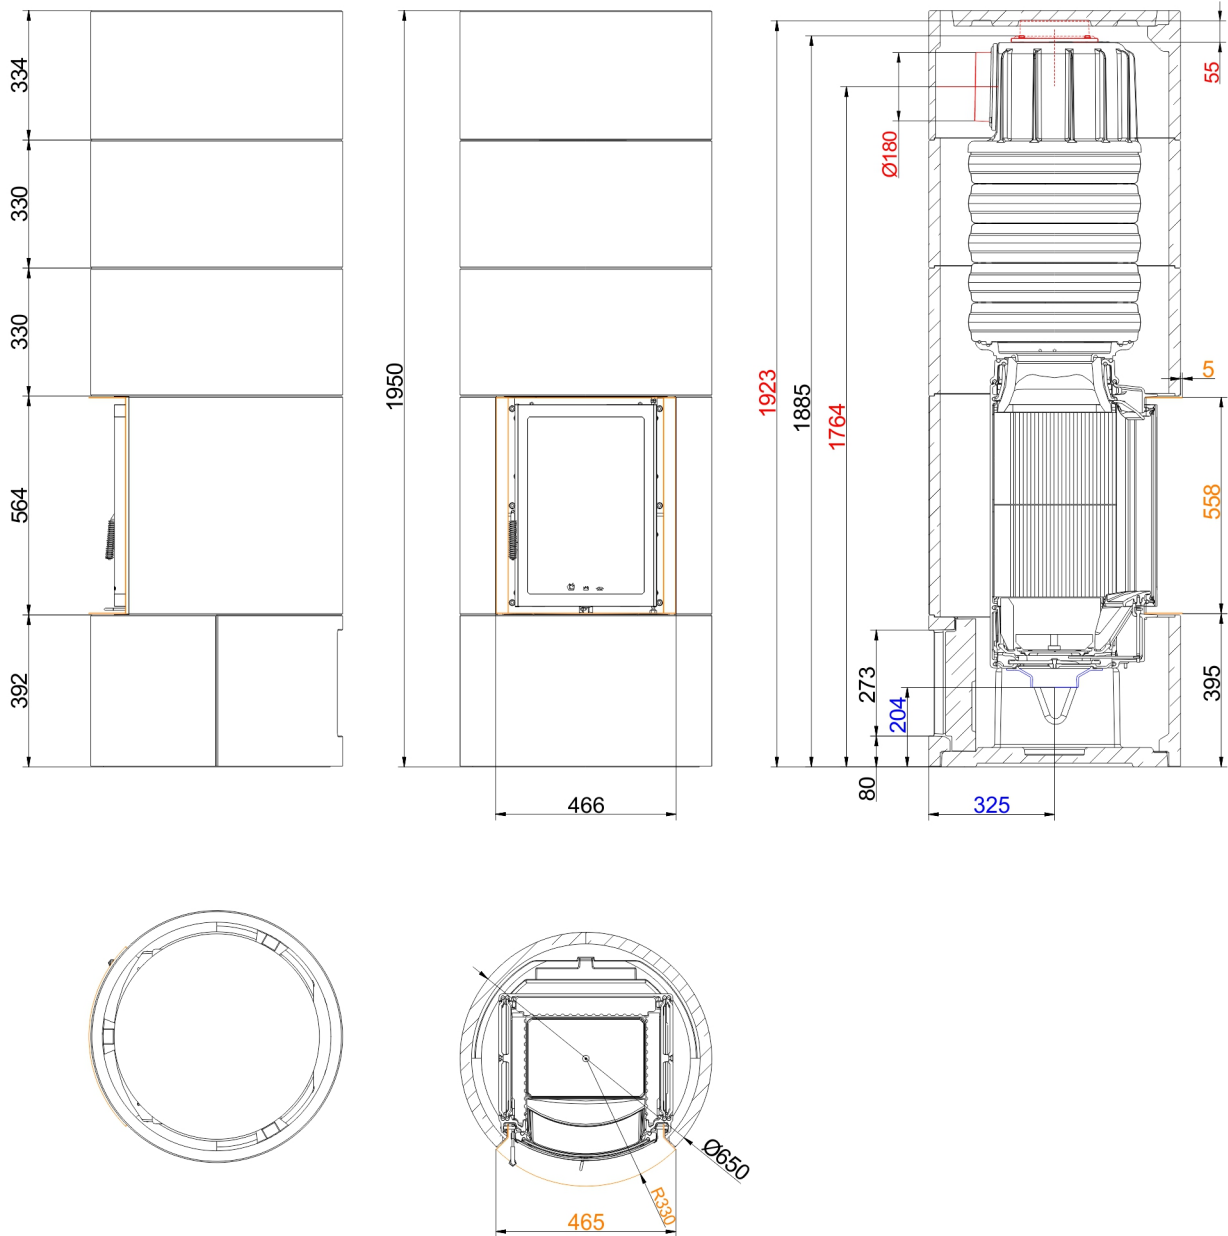

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
 Ram/ avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant/ bärlager markerad med färg.

Planering och montering - BSO 01 med HKD 2.2k välvd

Testad	EN 13229	
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	7
Vedåtgång	kg/h	2,5
Avgas massaström	g/s	7,5
Avgastemperatur	°C	220
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	25
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter ²⁾		
Basyta (Ø)	mm	650
Monteringshöjd	mm	1950
Höjd utökningsring	mm	330
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	-
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	-
Överkant eldstad till tak	cm	40
Lufttvärsnitt ³⁾		
Cirkulationsluft	cm²	260
Tilluft	cm²	400
Vikt		
Total vikt	kg	550
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Rökpasspjäll rekommenderas

2) Kvalitetsegenskaper hos beklädnadskomponenterna med betongutseende (betong med vacker yta, klass 2-3)

Toleranser för gjutformsdelarna

Rakhet: +- 2 mm/m

Längd/bredd/tjocklek: +- 2 mm

Kvadratiskhet: +- 2 mm

Planhet: +- 2,5 mm

Beskrivning av den synliga sidan

Textur: Sluten och i stort sett enhetlig; reparationsfläckar med färgförändringar och hårfina sprickor är tillåtna.

Porositet: högst tre hål med en diameter < 10 mm och ett djup < 10 mm (referensyta 100x100 mm).

Färgnyans: nyansskillnader med ljusare/mörkare områden kan förekomma men dock ej rost- och smutsfläckar samt synliga gjutlagerskarvar.

Anmärkning: Avvikelser i färgtonen (t.ex. förlängningsringar) kan justeras genom att applicera en lasyrliknande, (år rekommendation: DecoLasur Matt tinted i nyansen Schiefer16, Caparol).

Med BRUNNER revisionsset (art.nr 900300) kan du utföra touch-up-arbeten på beklädnadskomponenterna.

3) Befintliga konvektionsöppningar. Om strukturen avviker från systemkitet (t.ex. takhöj design, sluten konstruktion) är informationen i databladet för det installerade värmeelementet avgörande.