








iron dog 01

Uppdaterad: 2024-05-27




BRUNNER[®]
made in germany.

Dimensioner - iron dog 01

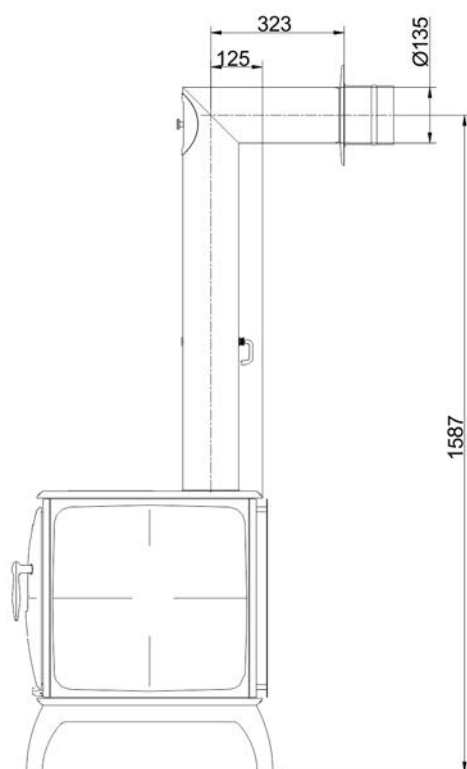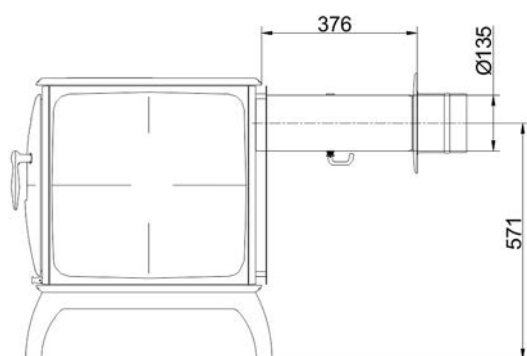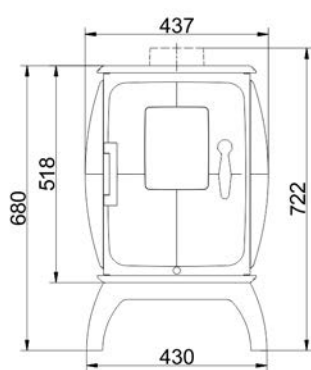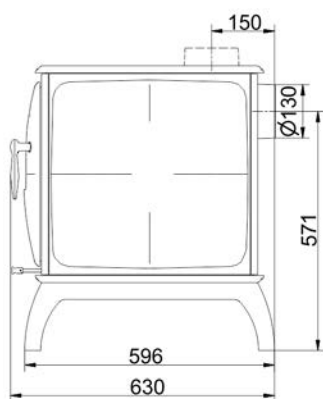

... med horisontal rökgång för rökanslutning L-form

Dimensioner - iron dog 01

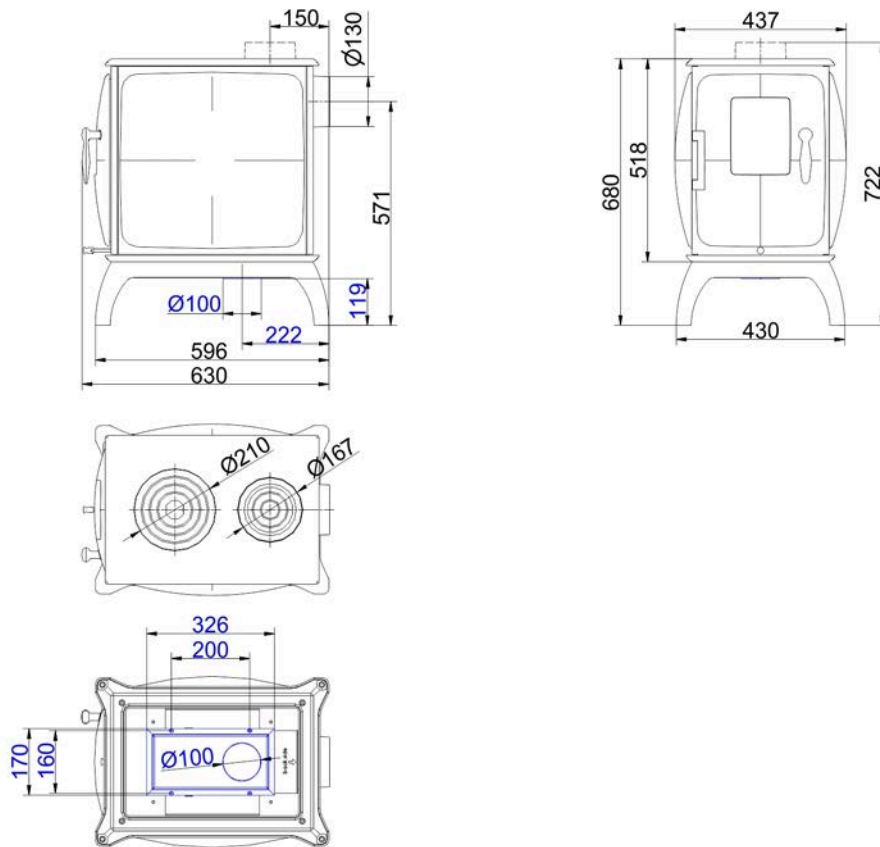

... med anslutning för förbänningsluft

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
Ram/ avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant/ bärlager markerad med färg.

Planering och montering - iron dog 01

Testad		EN 13240
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	7
Vedåtgång	kg/h	2
Avgas massaström	g/s	7,6
Temperatur vid rökutgång	°C	353
Nödvändigt transporttryck	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	15
Rökrörmuff anslutning Ø	mm	130
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	100
Minsta avstånd eldstad ¹⁾		
avtånd sida	cm	80
avstånd bak	cm	40
avstånd bak med konvektionsplåt	cm	30
avstånd bak med konvektionsplåt och stålskyddsplåt vägg	cm	10
avstånd front	cm	80
Produkt data		
Dimensioner (H x B x D)	mm	680 x 440 x 630
Förbränningskammare öppning	m²	0,08
Eldstadskammarens djup	mm	400
Vikt		
Total vikt	kg	130
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -	

- 1) De angivna säkerhetsavstånden säkerställer att inga temperaturer > 85°C uppnås på angränsande komponenter och väggar. Håll vid behov större avstånd till känsliga föremål eller möbler.
För högisolerade väggar (U-värde < 0,4 W/m²K) ökas brandskyddsavståndet med 5 cm till motsvarande sido- eller bakvägg.