




iron dog 04

Uppdaterad: 2024-05-27




BRUNNER[®]
made in germany.

Dimensioner - iron dog 04

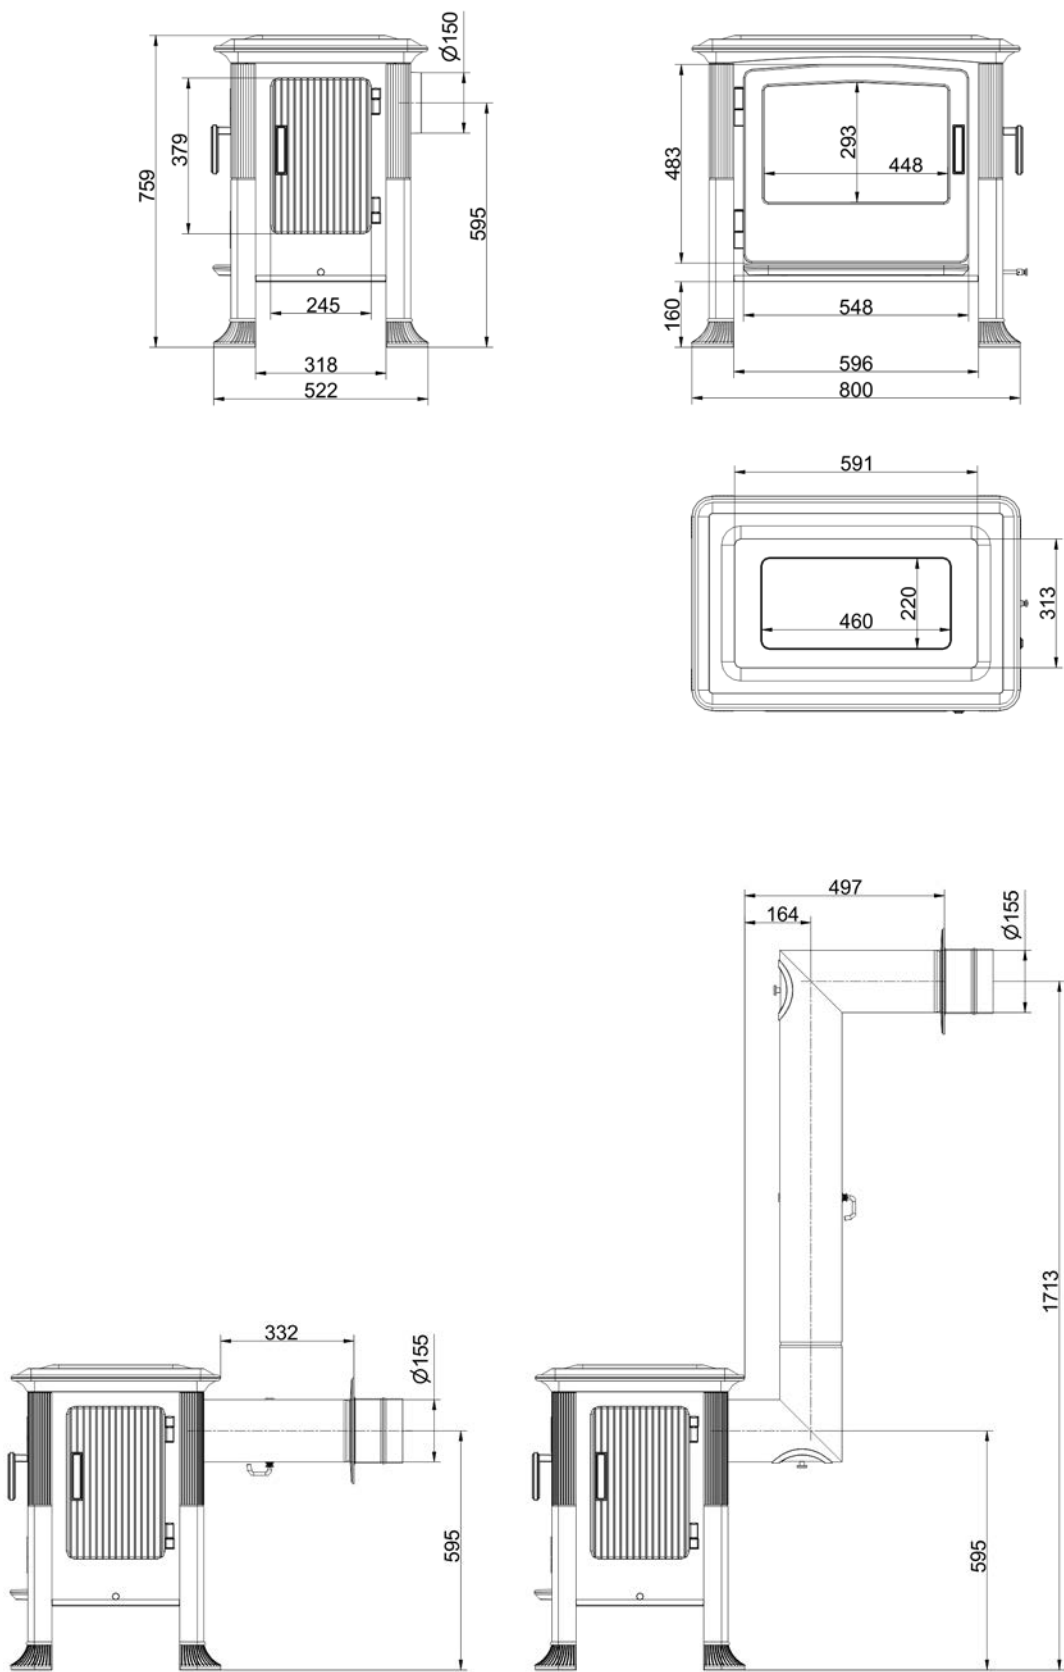

... med horisontal rökutgång för rökanslutning Z-form

Dimensioner - iron dog 04

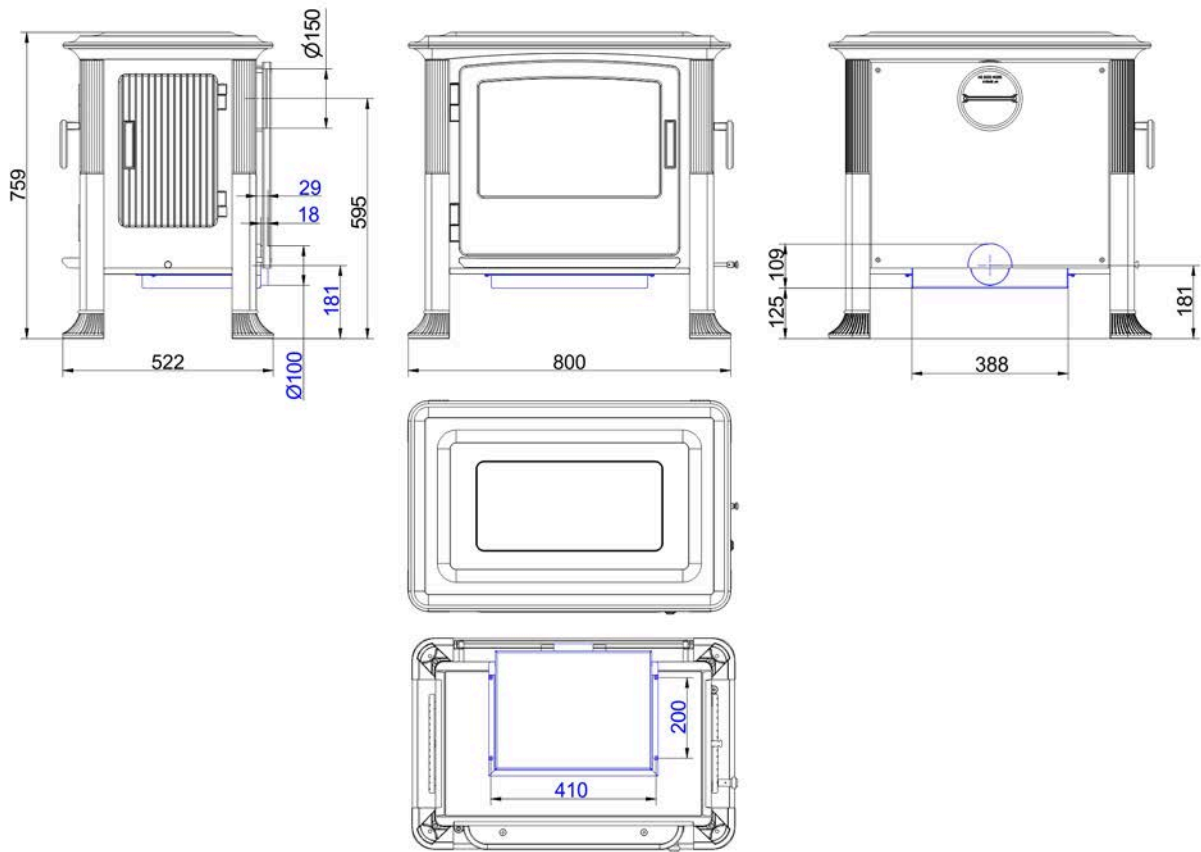

... med anslutning för förbänningsluft

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttitningar finns på www.brunner.de
Ram/ avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant/ bärlager markerad med färg.

Planering och montering - iron dog 04

Testad	EN 13240	
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,2
Avgas massaström	g/s	8,2
Temperatur vid rökutgång	°C	322
Nödvändigt transporttryck	Pa	13
Förbränningsluftsbehov	m³/h	18
Rökrörmuff anslutning Ø	mm	150
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	100
Minsta avstånd eldstad ¹⁾		
avtånd sida	cm	60
avstånd bak	cm	-
avstånd bak med konvektionsplåt	cm	30
avstånd bak med konvektionsplåt och stålskyddsplåt vägg	cm	10
avstånd front	cm	80
Produkt data		
Dimensioner (H x B x D)	mm	760 x 800 x 520
Förbränningskammare öppning	m²	0,06
Eldstadskammarens djup	mm	600
Vikt		
Total vikt	kg	240
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -	

- 1) De angivna säkerhetsavstånden säkerställer att inga temperaturer > 85°C uppnås på angränsande komponenter och väggar. Håll vid behov större avstånd till känsliga föremål eller möbler.
För högisolerade väggar (U-värde < 0,4 W/m²K) ökas brandskyddsavståndet med 5 cm till motsvarande sido- eller bakvägg.