




iron dog 06

Uppdaterad: 2024-05-27




BRUNNER[®]
made in germany.

Dimensioner - iron dog 06

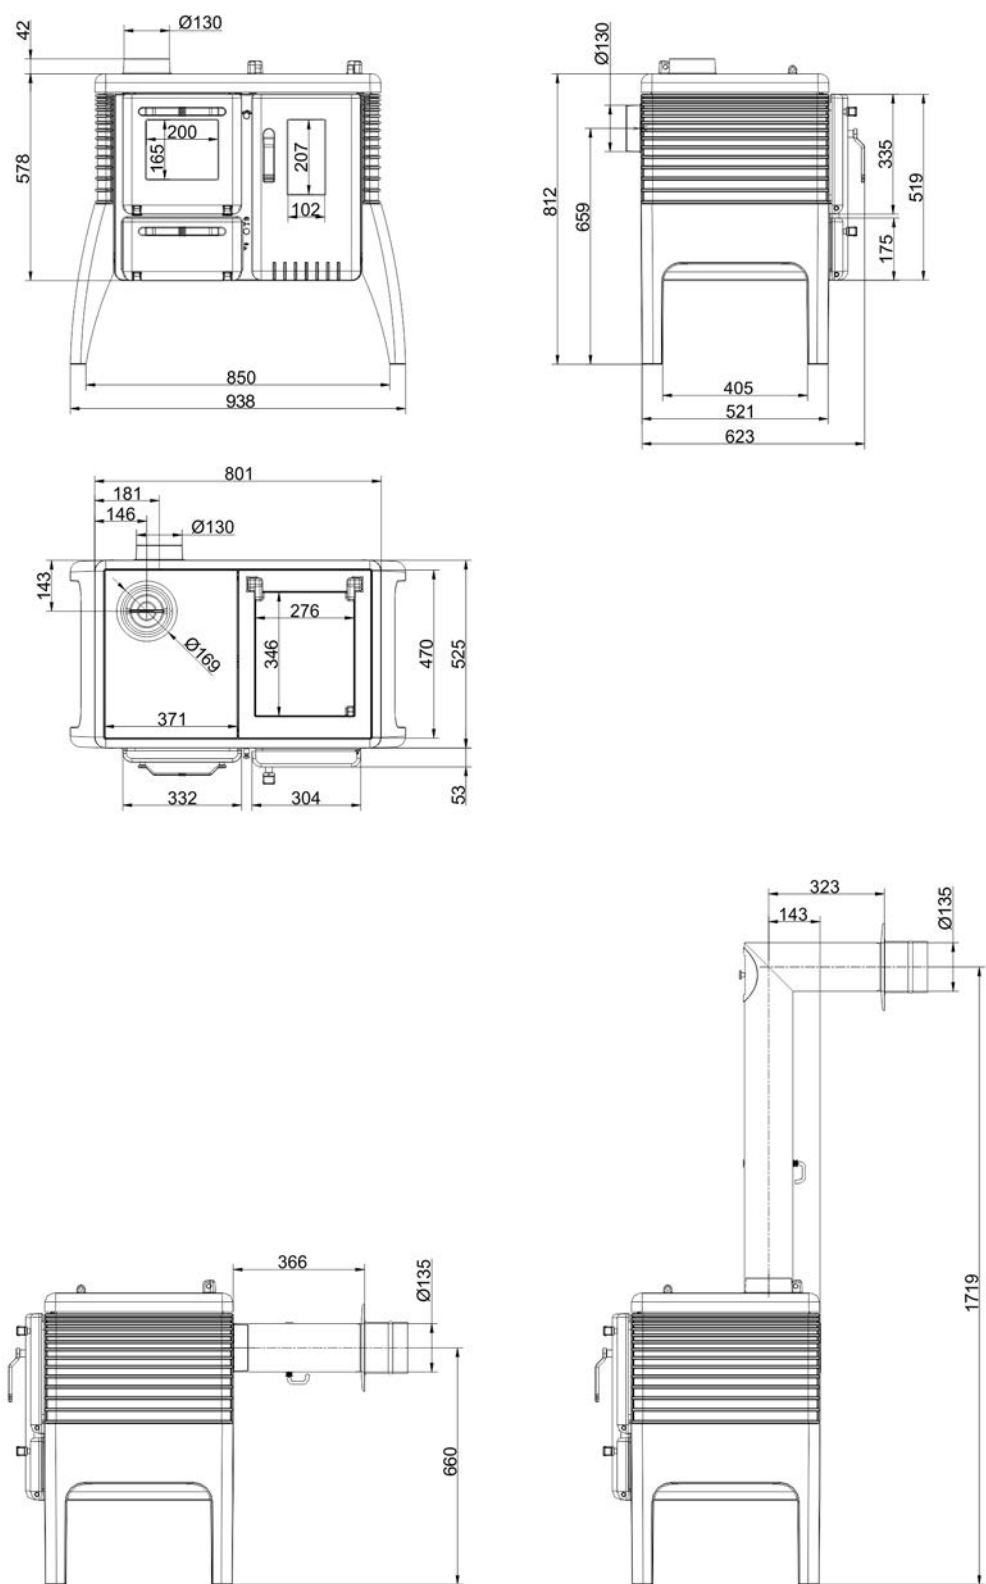

... med horisontal rökugång för rökanslutning L-form

Dimensioner - iron dog 06

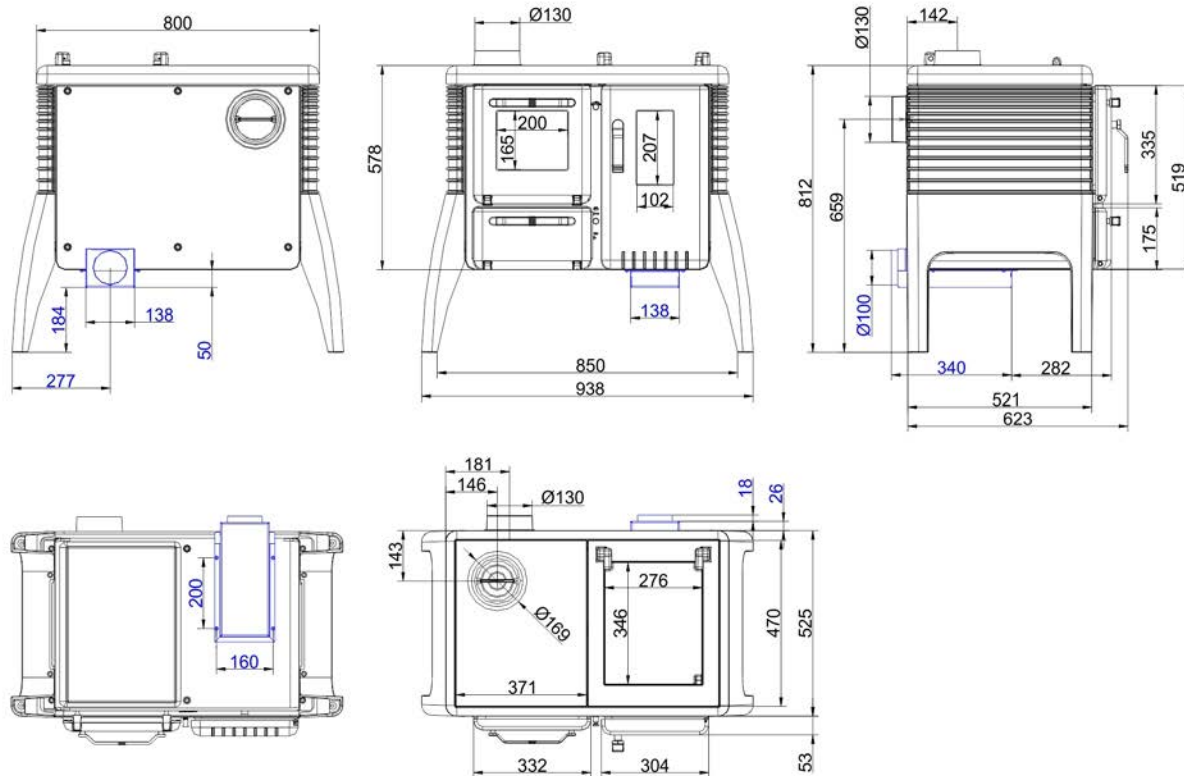

... med anslutning för förbänningsluft

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de
Ram/ avgasmuff/ förbänningsluftmuff/ frontvariant/ bärlager markerad med färg.

Planering och montering - iron dog 06

Testad	EN 12815	
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,5
Avgas massaström	g/s	8,7
Temperatur vid rökutgång	°C	265
Nödvändigt transporttryck	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m³/h	18
Rökrörmuff anslutning Ø	mm	130
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	100
Minsta avstånd eldstad ¹⁾		
avtånd sida	cm	25
avstånd bak	cm	20
avstånd bak med konvektionsplåt	cm	-
avstånd bak med konvektionsplåt och stålskyddsplåt vägg	cm	-
avstånd front	cm	80
Produkt data		
Dimensioner (H x B x D)	mm	810 x 940 x 625
Förbränningskammare öppning	m²	0,06
Eldstadskammarens djup	mm	450
Grillgaller (B x D)	cm	260 x 360
Bakugn (H x B x D)	mm	270 x 300 x 415
Vikt		
Total vikt	kg	310
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -

- 1) De angivna säkerhetsavstånden säkerställer att inga temperaturer > 85°C uppnås på angränsande komponenter och väggar. Håll vid behov större avstånd till känsliga föremål eller möbler.
För högisolerade väggar (U-värde < 0,4 W/m²K) ökas brandskyddsavståndet med 5 cm till motsvarande sido- eller bakvägg.