

# Datablad

## CORSO




### Teknisk Information

Värme kapacitetintervall	[kW]	2,5 - 8
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Behov av friskluft	[m <sup>3</sup> /h]	18
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m <sup>3</sup> ]	50 - 220
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletsbehållarkapacitet*	[l/kg]	46/~30
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20
Säkring	[A]	2,5
Effektivitet	[%]	90,7
Energieffektivitetsklass		A+
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

\*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.


### Egenskaper



Oberoende av  
rumsluft




Pekskärm



USB



Tyst



Energi-  
effektivitets

### Tillbehör



RIKA firenet




RIKA Voice



Rumssensor

## Dimensioner, vikt och anslutning

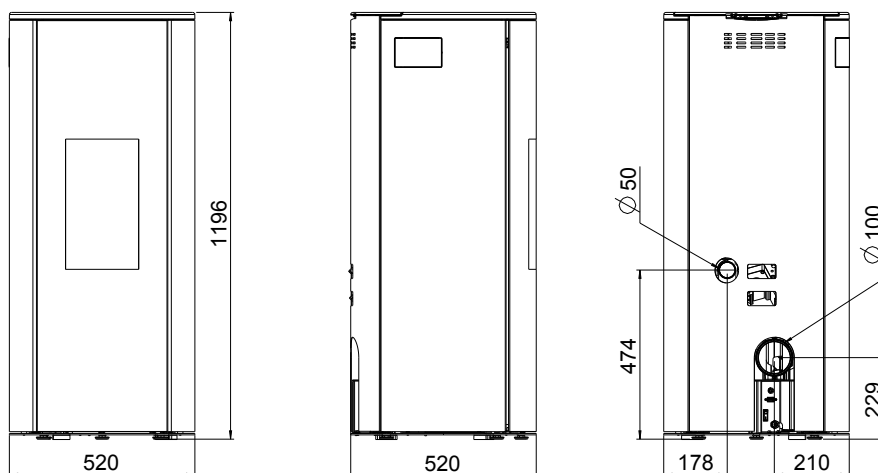

### Mått

Höjd	[mm]	1196
Bredd	[mm]	520
Djup	[mm]	520
Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	250x450x180

### Vikt

Vikt utan omramning	[kg]	~130
Vikt med sten	[kg]	~145


### Rörkrörsanslutning

Rörkrörsanslutning	[mm]	100
Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	-
Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	-
Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	-
Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	-
Sidoavstånd med orginal vinkelrör	[mm]	-
Bakre anslutningshöjd	[mm]	229
Avstånd till sida från bakre anslutning	[mm]	210

### Friskluftsanslutning

Diameter	[mm]	50
Anslutningshöjd	[mm]	474
Sidoavstånd	[mm]	178

## Minsta avstånd till brännbara föremål

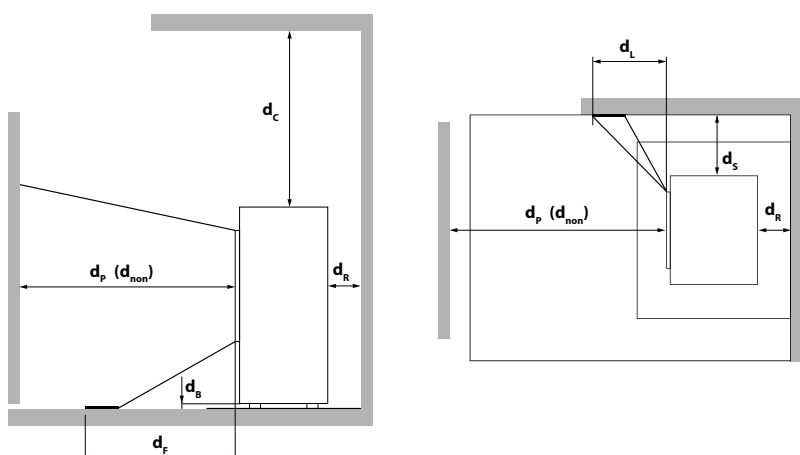

$d_R$	[mm]	100
$d_S$	[mm]	100
$d_C$	[mm]	500
$d_P$	[mm]	800
$d_F$	[mm]	0
$d_L$	[mm]	0
$d_B$	[mm]	0
$d_{non}$	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> till ej brandfarliga föremål