

Datablad

SONO RAO




Teknisk Information		
Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 7
Nominell värmeeffekt	[kW]	7
Behov av friskluft	[m³/h]	16
MULTIAIR-Värmeeffekt*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Luftmängd*	[m³/h]	40 - 75
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 190
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 1,6
Pelletsbehållarkapacitet**	[l]/[kg]	39/-25
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20
Säkring	[A]	2,5
Effektivitet	[%]	92,6
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		124
Krav på skortensdrag	[Pa]	12


*med ett två meter långt MULTIAIR anslutnings rör i kombination med ett RIKA design utsläpp, värdena kan variera i verkligheten.

**Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.


Egenskaper



Övre rökrör-sanslutning



Avlägsnande av aska vid spisgallret



Oberoende av rumsluft



Pekskärm




USB



Tyst



Dynamic Air Regulation



Energi effektivitets

Tillbehör



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




MULTIAIR



Rumssensor



Dimensioner, vikt och anslutning

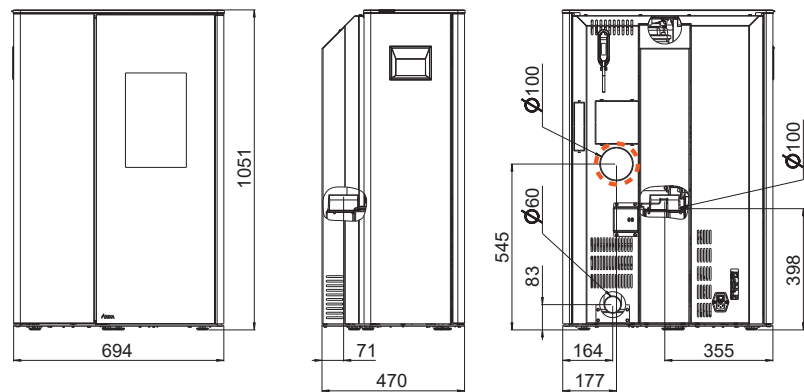

Mått			
H	Höjd	[mm]	1051
L	Djup	[mm]	470
W	Bredd	[mm]	694
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	200x490x260


Vikt			
m1	Massa av öppen spis utan stålmantel	[kg]	~ 150
m2	Massa av öppen spis med stålmantel / med stenmantel	[kg]	~ 155 / ~180
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	-

Rökrörsanslutning			
d _{out}	Diameter på avgasröret	[mm]	100
	Anslutning upptill Anslutningshöjd	[mm]	398
	Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	71
	Avstånd i sidled	[mm]	355
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	-
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	-
	Anslutning på sidan Anslutningshöjd	[mm]	-
	Djup met anslutning till sida	[mm]	-

Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	60
	Anslutningshöjd	[mm]	83
	Sidoavstånd	[mm]	164
	Golvanslutning sidoavstånd	[mm]	-
	Golvanslutning djup	[mm]	-

Anslutning för konvektionsluft MULTIAIR			
	Diameter	[mm]	100
	Anslutningshöjd	[mm]	545
	Sidoavstånd	[mm]	177

Minsta avstånd till brännbara föremål

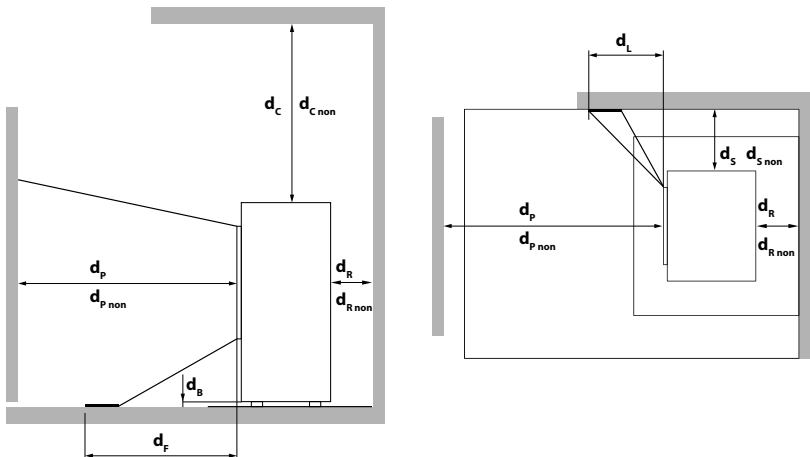

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{R non}	[mm]	100 ¹
d _{S non}	[mm]	100 ¹
d _{C non}	[mm]	500 ¹
d _{P non}	[mm]	400 ¹

¹ till ej brandfarliga föremål

