

Prestandadeklaration



Nr. FS165-CPR-130909	
Produkttyp:	Insats (med omramning i betong)
Typbeteckning	Jøtul FS 165 - I 400
Avsedd användning:	Insats för fasta biobränslen utan vattendel.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Testinstitut:	SP Technical Research Institute of Sweden
Nr.:	0402
Testrapport nr.:	PX02037-C, P70185-A
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	A1
Brandklass	Minsta åvstånd i mm
Avstånd til brännbart material	Baksida= 50 Sida= 200 Takhöjd= 2300
Risk för utfallande ved	Nej
Utsläpp	CO [0,19 %]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [259°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda	
Nominell effekt	6 kW
Värmeavgivning til rum	- kW
Värmeavgivning til vatten	-*kW
Verkningsgrad	η [74%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

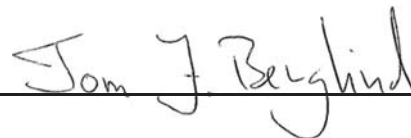
R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, August 23rd 2013

(Ort och datum)

(Signatur)

A handwritten signature in black ink that reads "Tom J Berglind". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.